



Oświetlenie niskich roślin

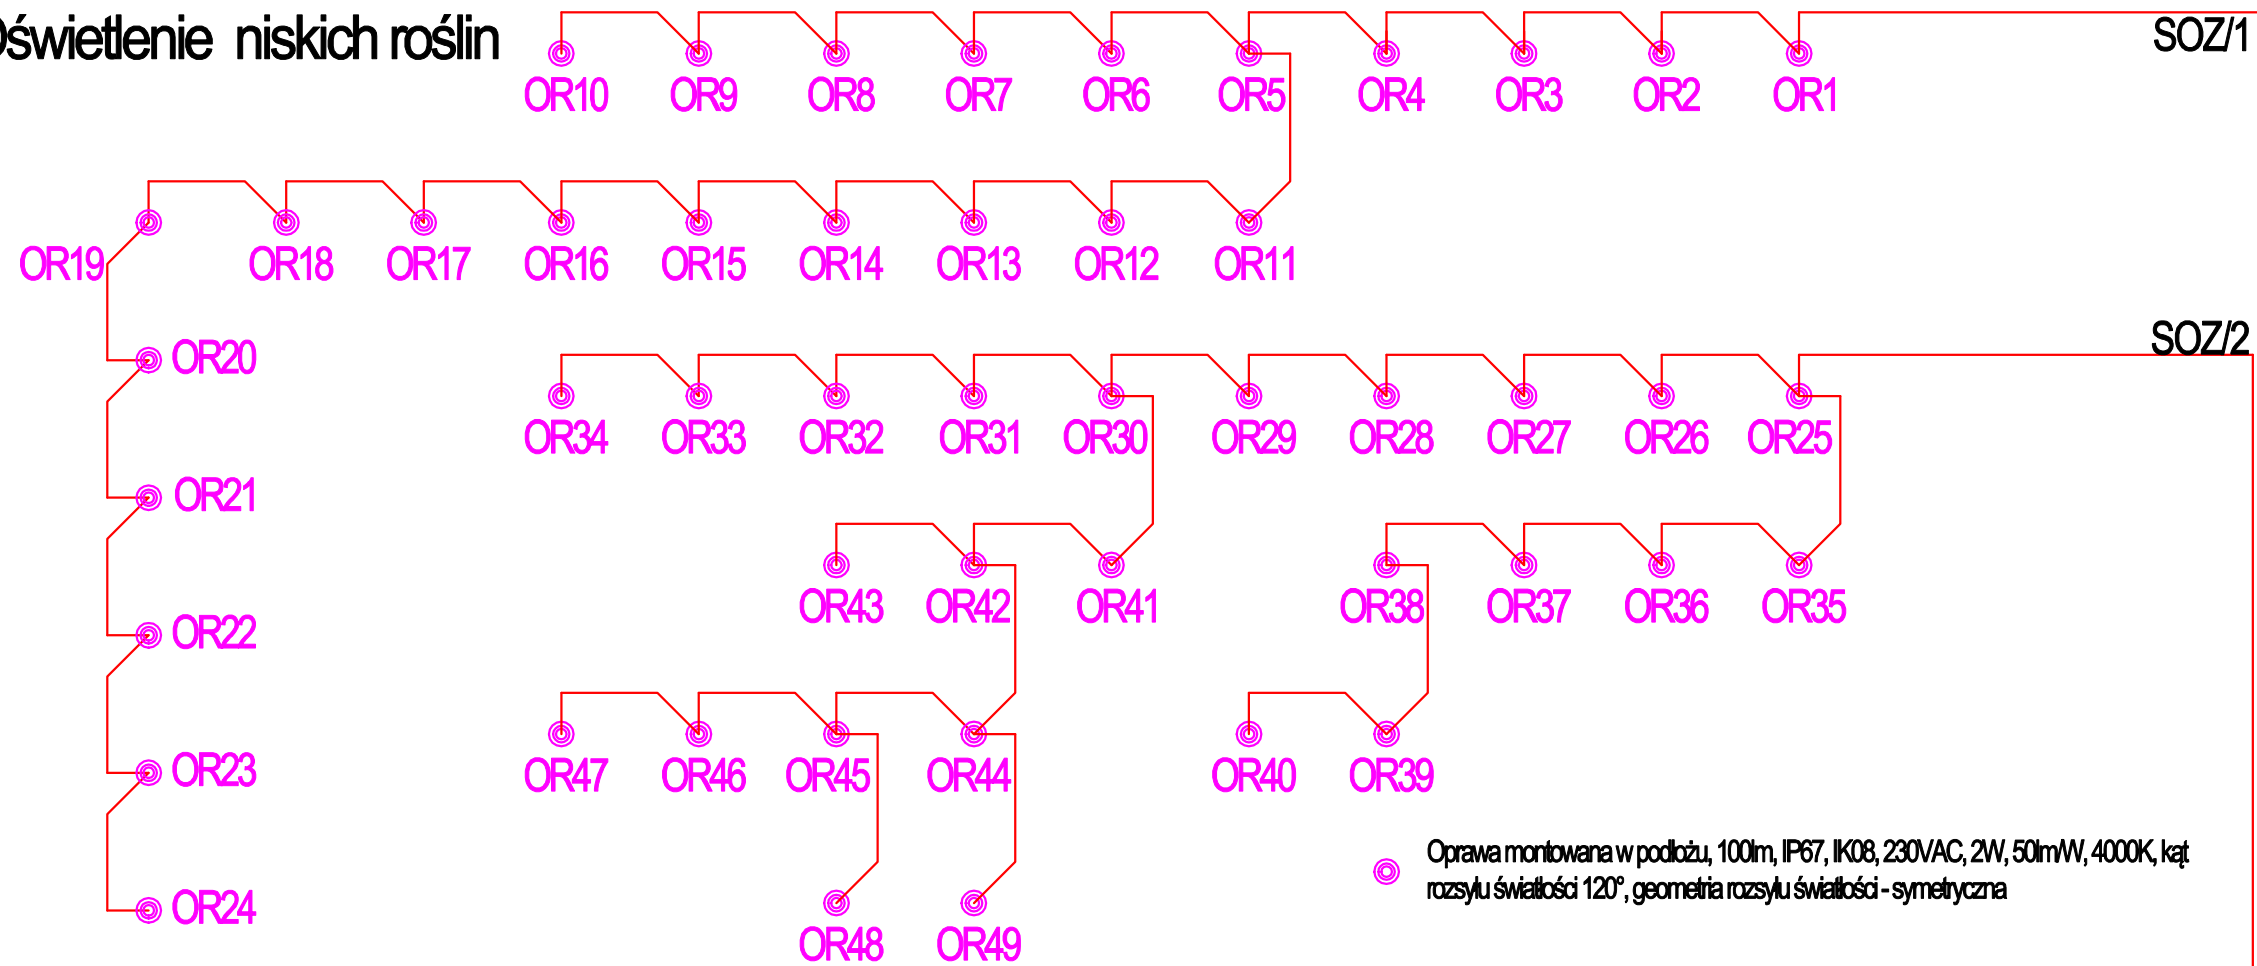

Oprawa montowana w podłożu, 100lm, IP67, IK08, 230VAC, 2W, 50lm/W, 4000K, kąt rozsyłu światłości 120°, geometria rozsyłu światłości - symetryczna

Monitoring zewnętrzny

Zasilacz impulsowy w obudowie hermetycznej (IP66), 6A/12V DC 190V~260V AC, 50Hz, akumulator 7Ah/12V, zasilacz monowany do słupa przy pomocy dedykowanego uchwyty słupowego

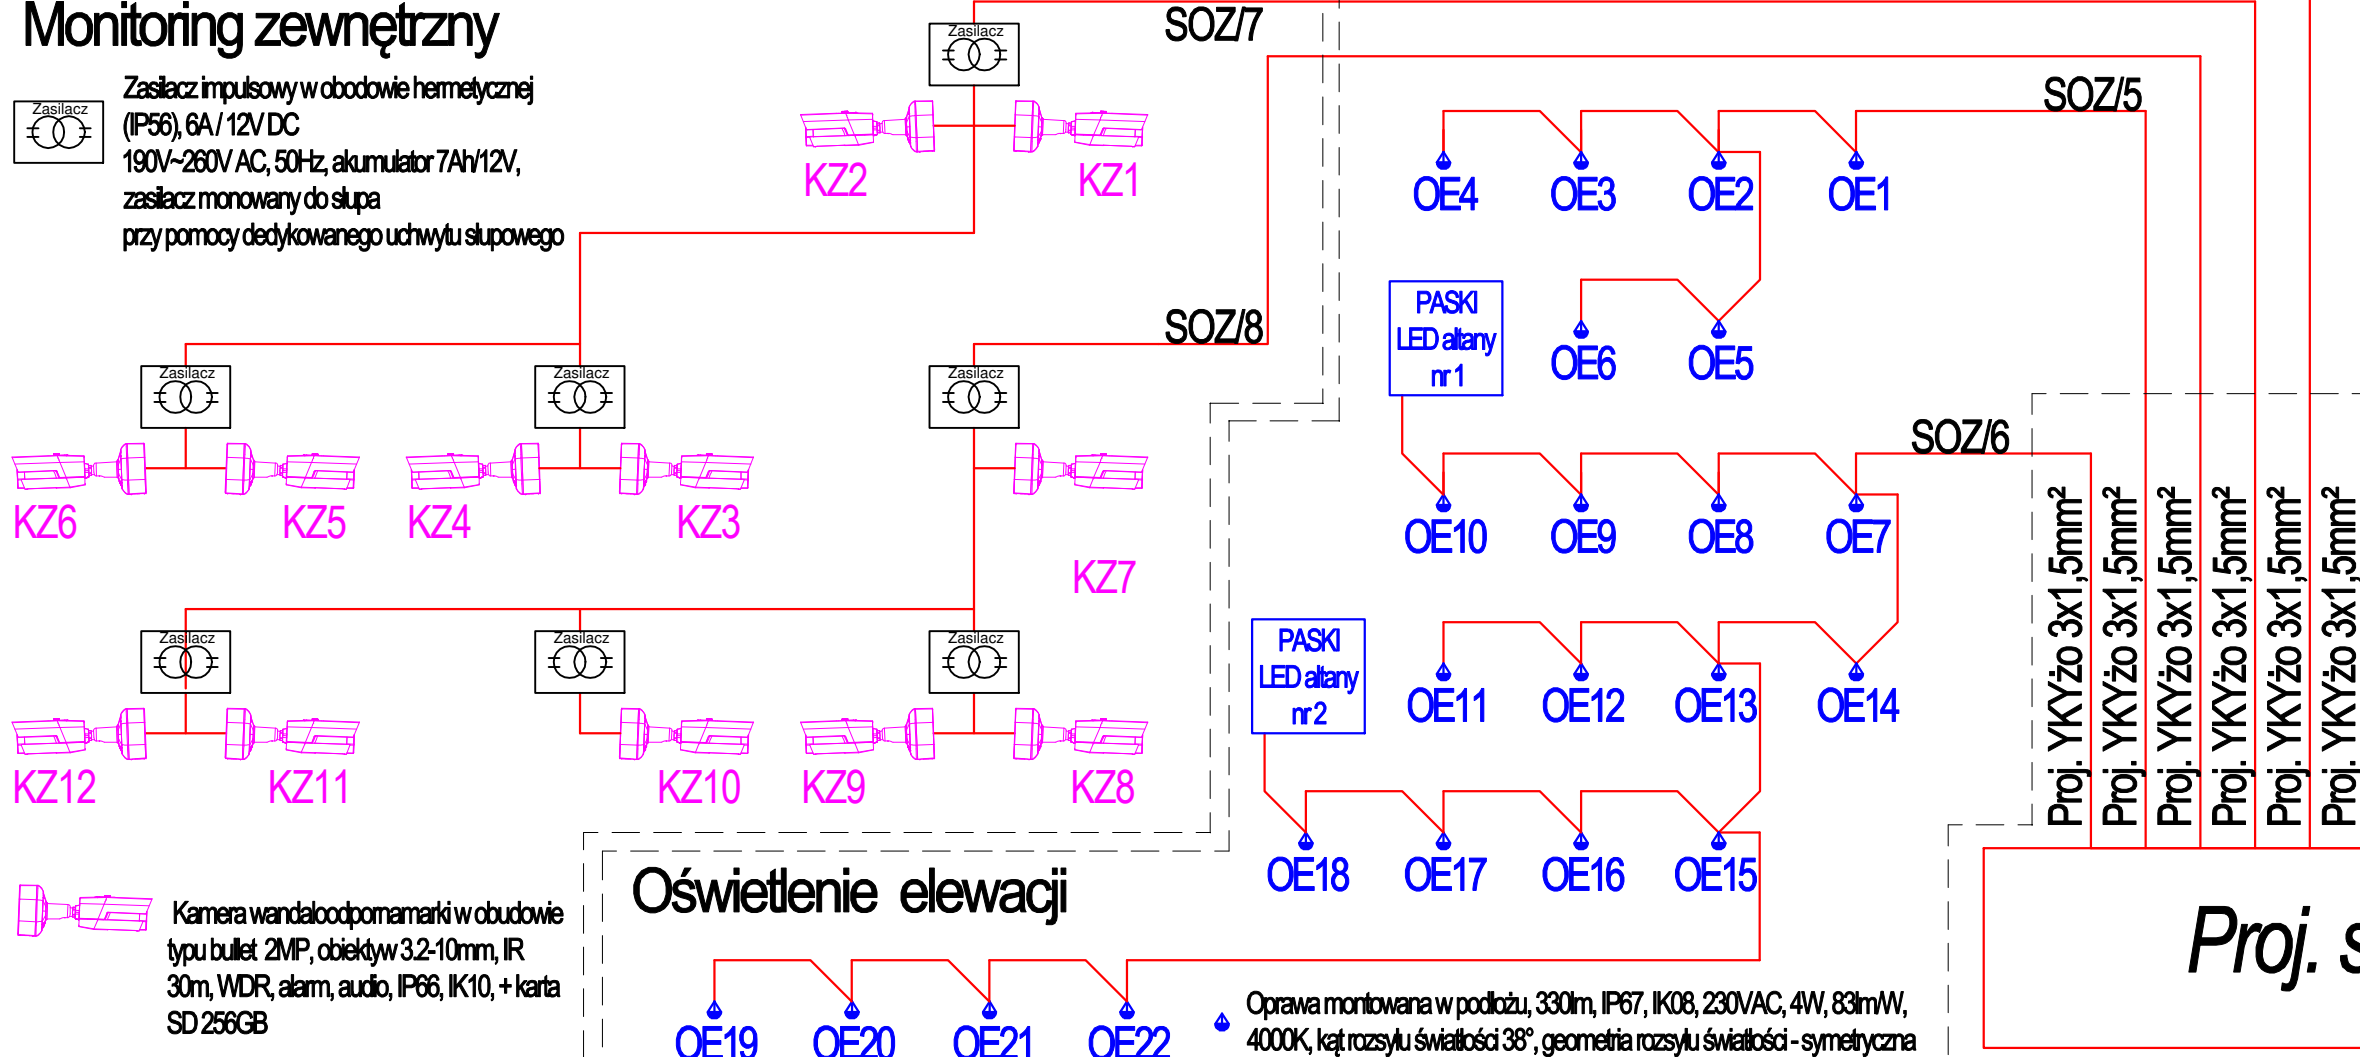


Kamera wandaloodpomamarki w obudowie typu bullet 2MP, obiektyw 3.2-10mm, IR 30m, WDR, alarm, audio, IP66, IK10, + karta SD 256GB

Oświetlenie elewacji



Oprawa montowana w podłożu, 330lm, IP67, IK08, 230VAC, 4W, 83lm/W, 4000K, kąt rozsyłu światłości 38°, geometria rozsyłu światłości - symetryczna

Oświetlenie drzew

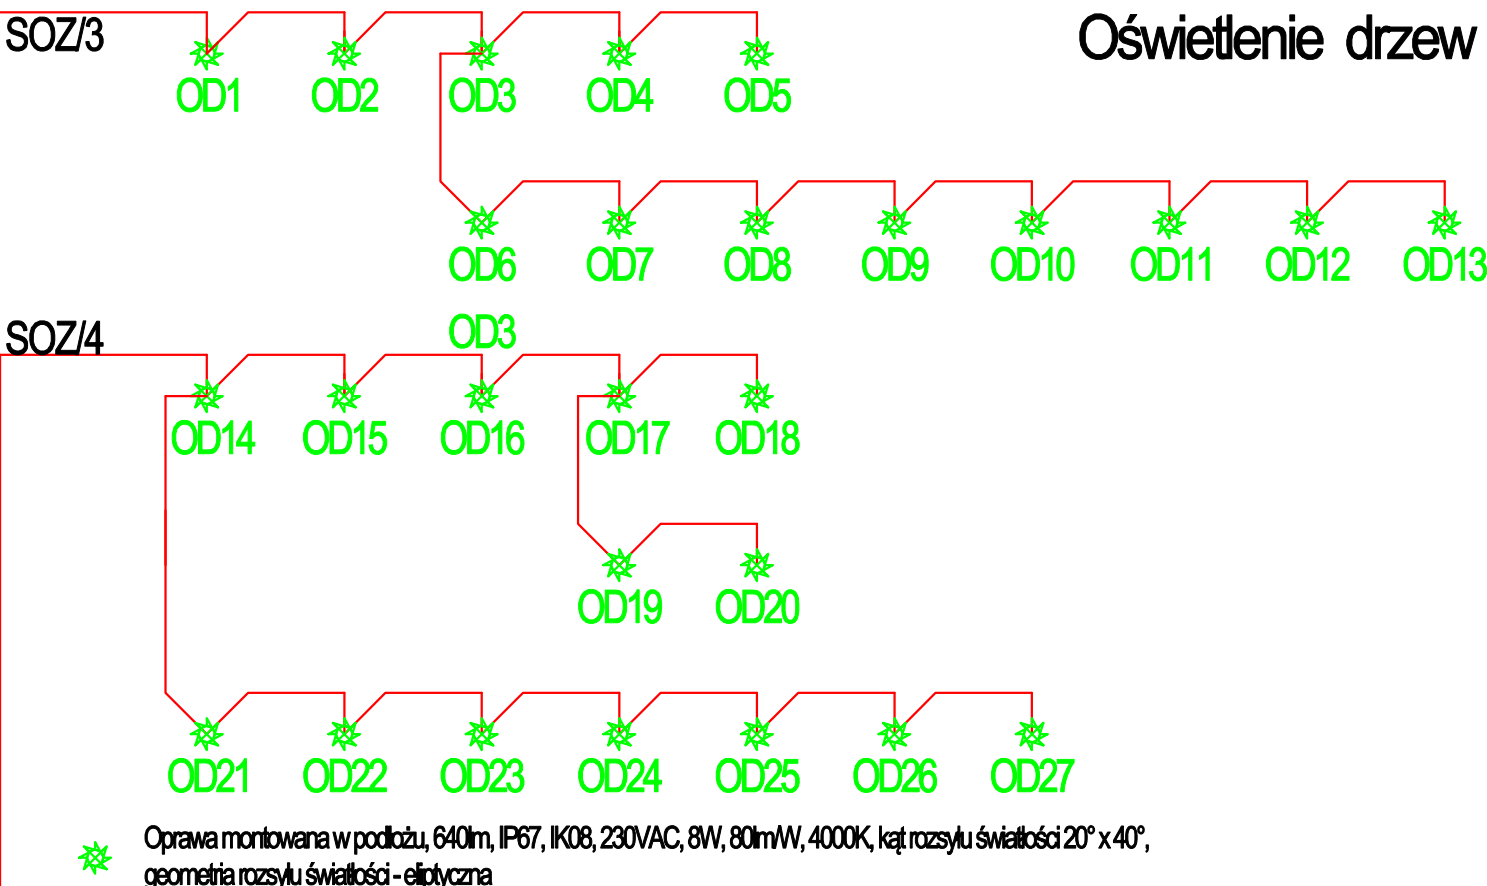

Oprawa montowana w podłożu, 640lm, IP67, IK08, 230VAC, 8W, 80lm/W, 4000K, kąt rozsyłu światłości 20° x 40°, geometria rozsyłu światłości - eliptyczna

Oświetlenie liniowe

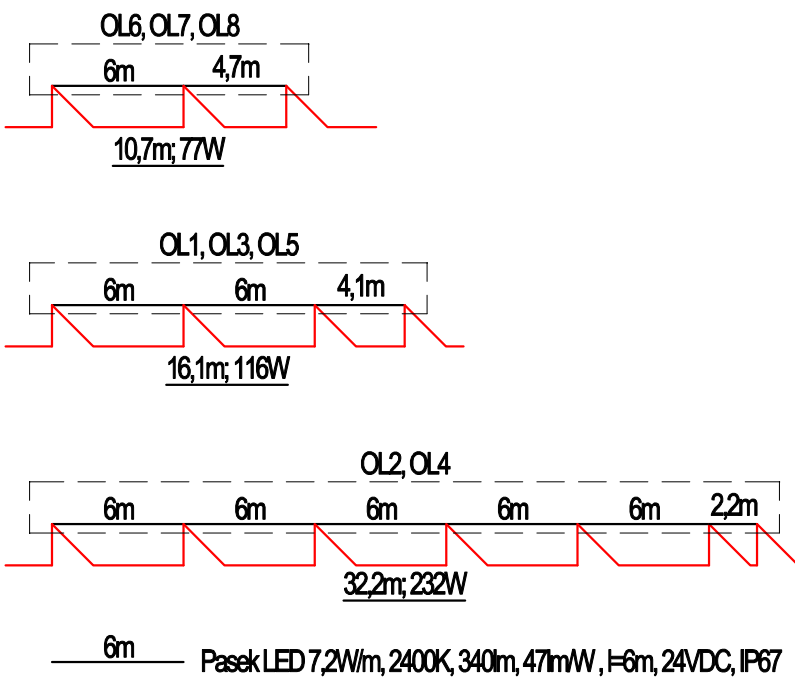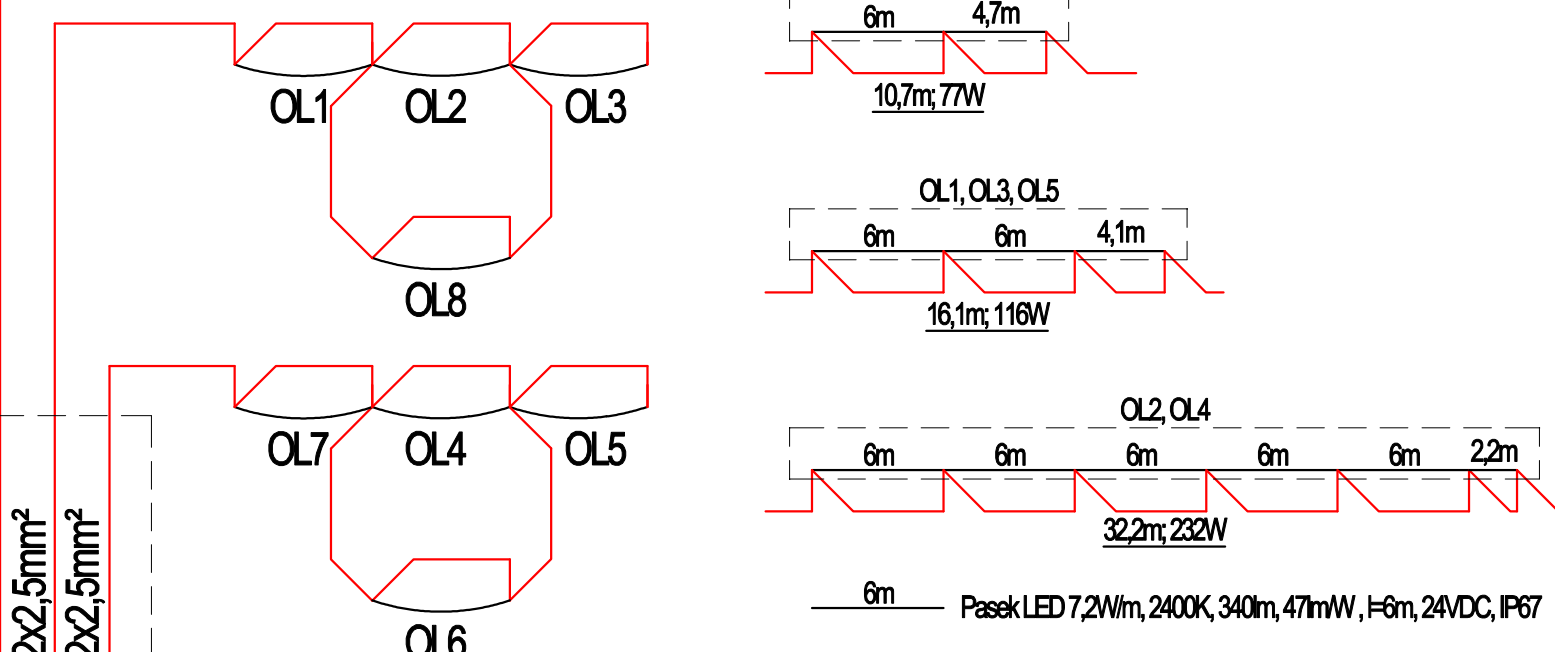

Proj. YKYżo 3x2,5mm²
Proj. YKYżo 3x2,5mm²
Proj. YKYżo 3x2,5mm²
Proj. YKYżo 5x6mm²
Proj. YKXSżo 5x25mm²
Proj. YKYżo 5x4mm²

Proj. szafka SOZ

- Altana nr 1
- Altana nr 1
- Tężnia
- Toaleta
- Fontanna
- Szafka podlewania zieleni

BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W SUCHENIOWIE BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, WYKONANIE NASADZEŃ WRAZ Z NAWADNIANIEM Projekt: "Modernizacja Parku Miejskiego"		
Inwestor:	GMINA SUCHEDNIÓW ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów	
Adres inwestycji:	Dz. nr ew. 6552/1, 3137/1 oraz na części działek o nr ewid. 6506/54, 6506/55 Suchedniów, obręb ew. 261005_4, 261005_1 Suchedniów, jedn.ew.261005_4 Suchedniów	
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania	
Faza:	Projekt wykonawczy	
Projektant/spec.inst.elekt.:	mgr inż. Michał Kolański Spec. Instalacyjna/elektryczna Upr. nr LUB/0241/PW/OE/12	
Sprawdzający/spec.inst.elekt.:	mgr inż. Jarosław Korczyński Spec. Instalacyjna/elektryczna Upr. nr LUB/0271/PW/OE/16	
Data:	Skala:	Nr rysunku:
15.03.2022r.	1:1	E-02
Jedn.proj.: Twoja Przestrzeń, ul. Podgrabowa10, 22-107 Sawin, biuro@twojaprzestren.pl, tel.502657591		