


Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
wg palety RAL
lub
Stal kwasoodporna 304
szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL

Drewno
grubość 43mm
olejowane lub nie

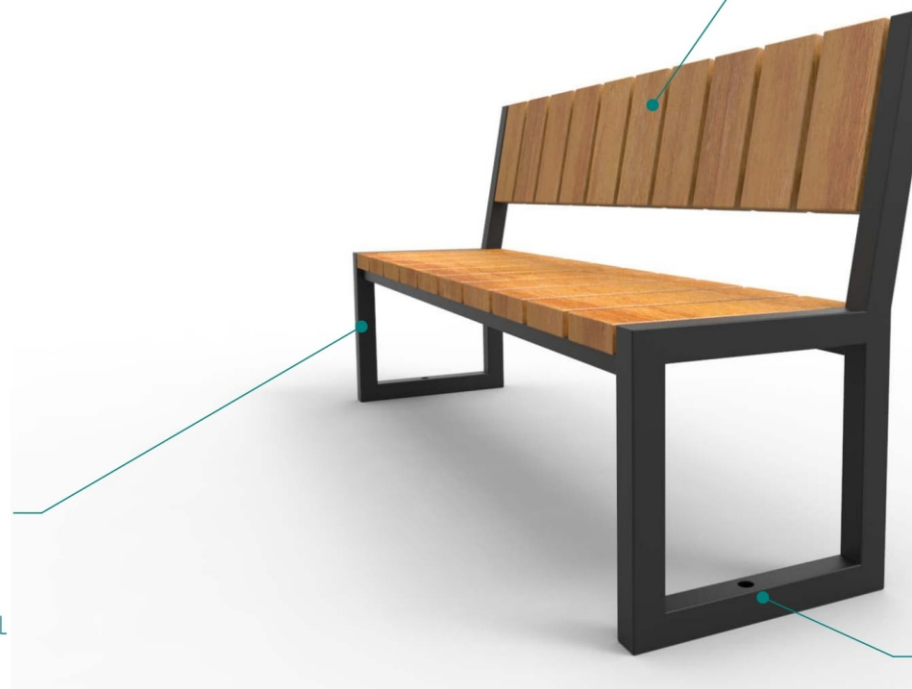

montaż poprzez zabetonowanie
elem.stalowych na gł. min. 70cm