



montaż poprzez zabetonowanie
elem.stalowych na gł. min. 70cm



Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL
lub
Stal kwasoodporna 304
szlifowana lub lakierowana proszkowo wg palety RAL

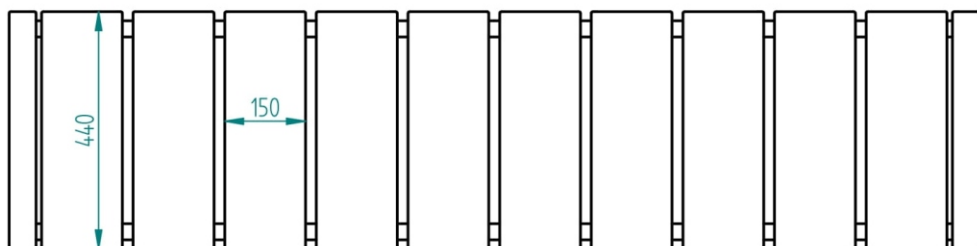